

EnsambleJS. Ocultar la realimentación al elegir otra opción. Plugin Opción múltiple: realimentación inmediata.

1. Seleccionamos un elemento de realimentación y en el *Panel de propiedades* lo marcamos como *Invisible de inicio*.

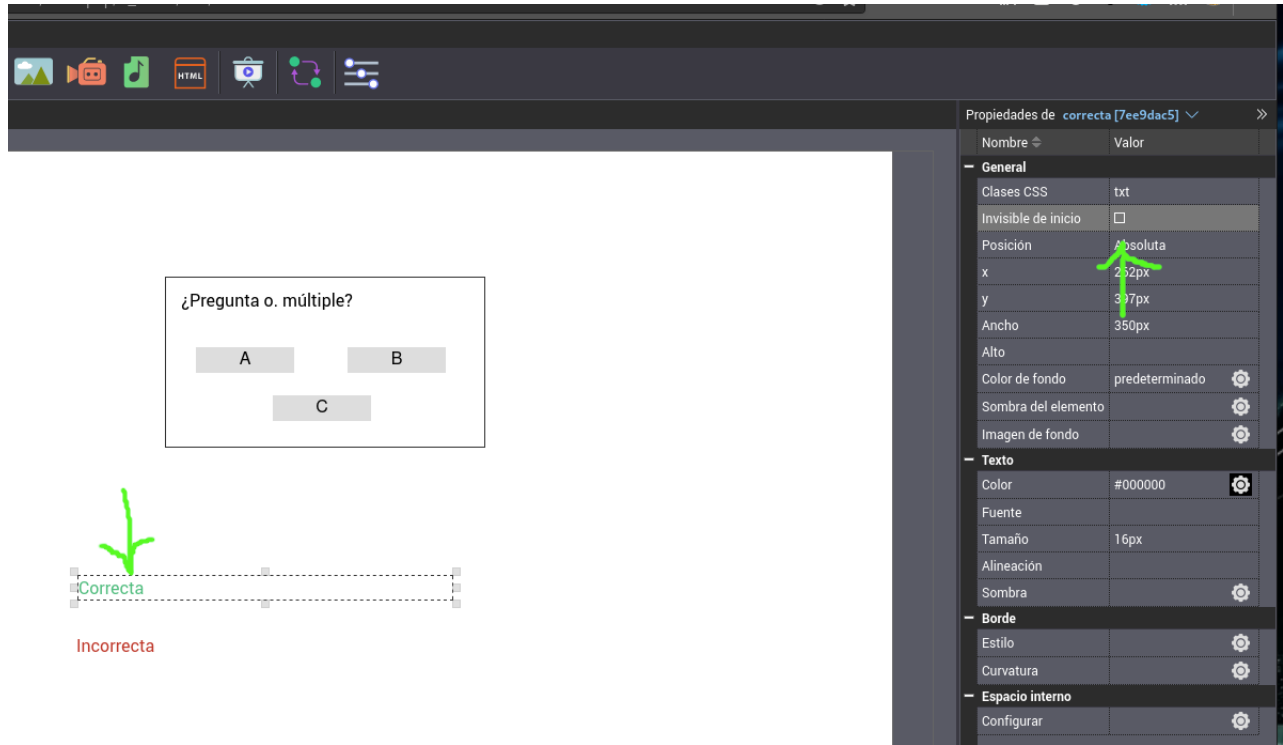


Figura 1: Elegir realimentación y marcar como Invisible de inicio.

2. Repetimos el paso 1, con las demás realimentaciones.
3. Los elementos invisibles de inicio son indicados con un ícono, como se muestra en la figura 2, y estarán ocultos al entrar a la pantalla correspondiente.

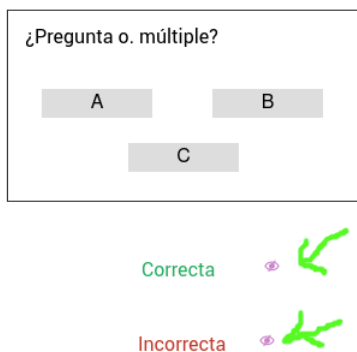


Figura 2: Etiqueta de los elementos invisibles de inicio.

- Posteriormente, seleccionamos un elemento opción y damos clic en el botón *Eventos* del *Panel de propiedades*.

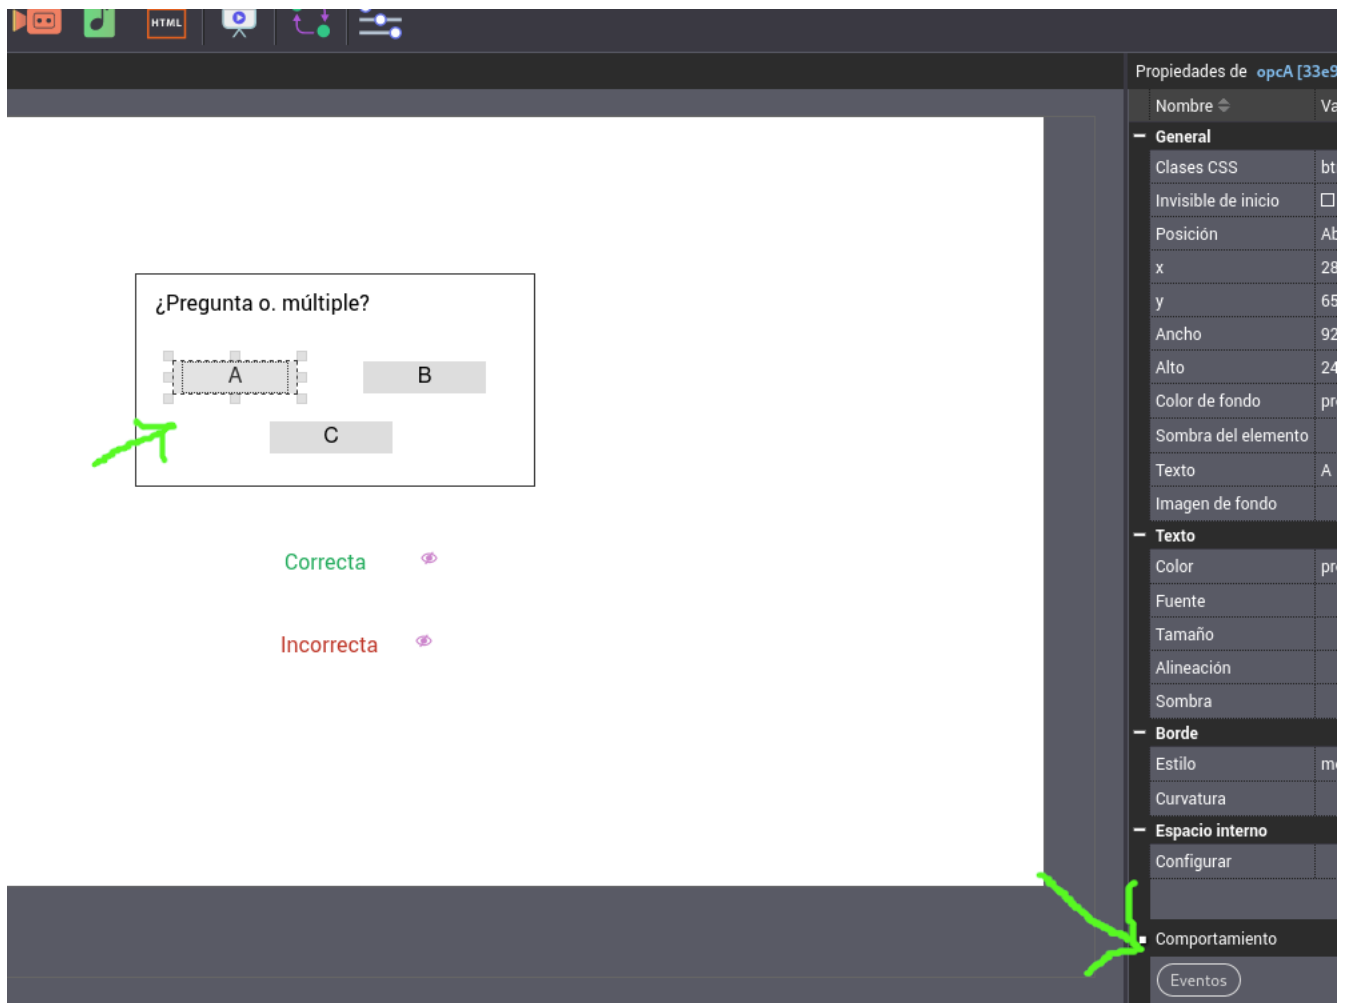


Figura 3: Seleccionamos opción y abrimos ventana de configuración de eventos y acciones.

- En la ventana de configuración de acciones y eventos, seleccionamos la pestaña del evento *Clic*, y seleccionamos el botón + para agregar una acción.

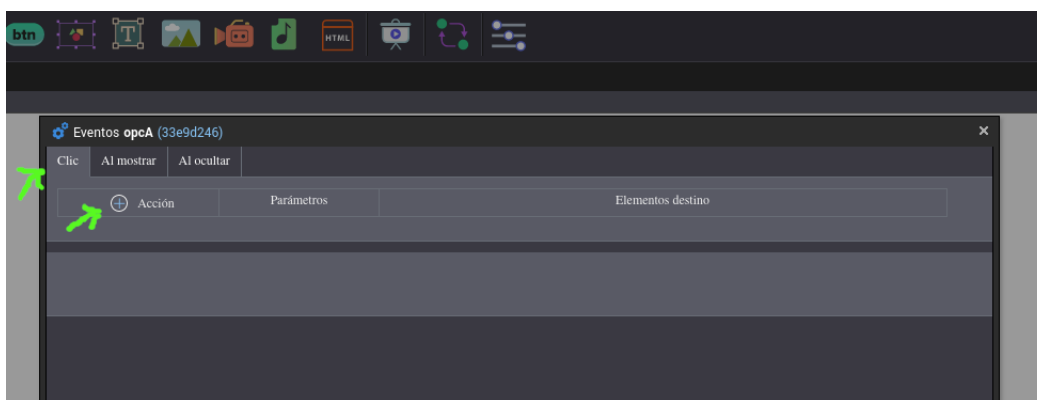


Figura 4: Agregamos una acción al evento clic.

6. Del menú de acciones que se despliega, seleccionamos la acción *Ocultar*.

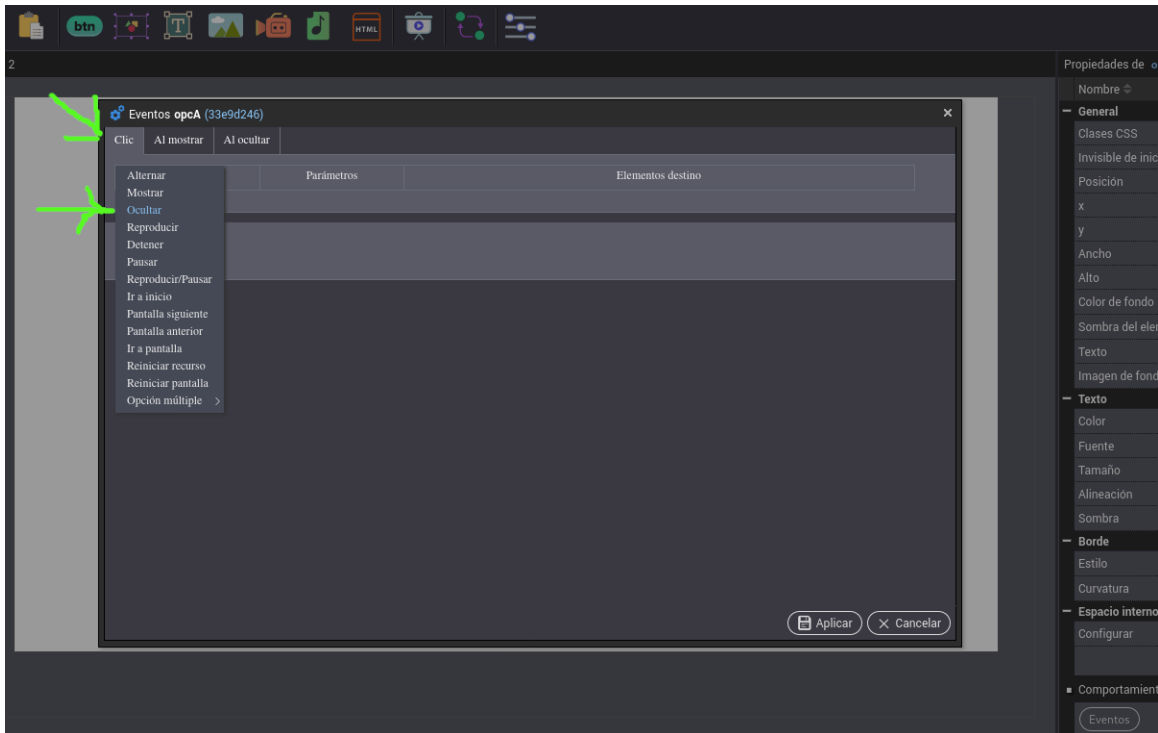


Figura 5: Seleccionamos la acción Ocultar.

7. Después, en el árbol de elementos que se despliega debajo, seleccionamos los elementos que corresponden a las realimentaciones que queremos ocultar. Éstas aparecerán en la fila de la acción que estamos configurando. Finalmente, damos clic en el botón *Aplicar*.

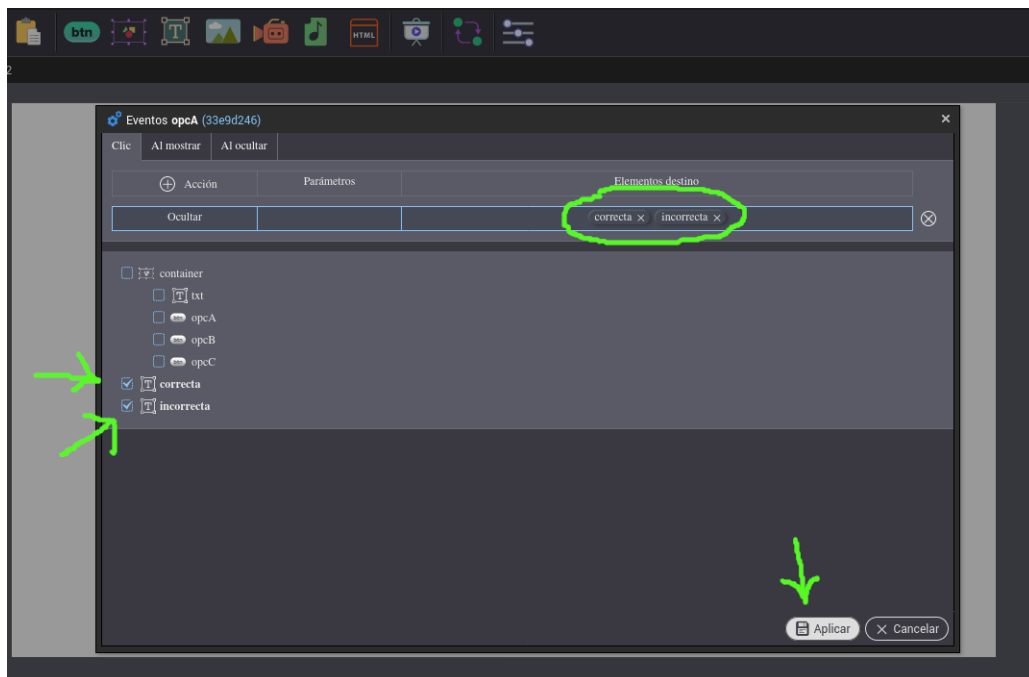


Figura 6: Agregamos a la acción, los elementos a ocultar y aplicamos.

8. Repetimos por cada opción, del paso 4 al paso 7.
9. Por último, podemos previsualizar la pantalla y verificar que el comportamiento sea el esperado.

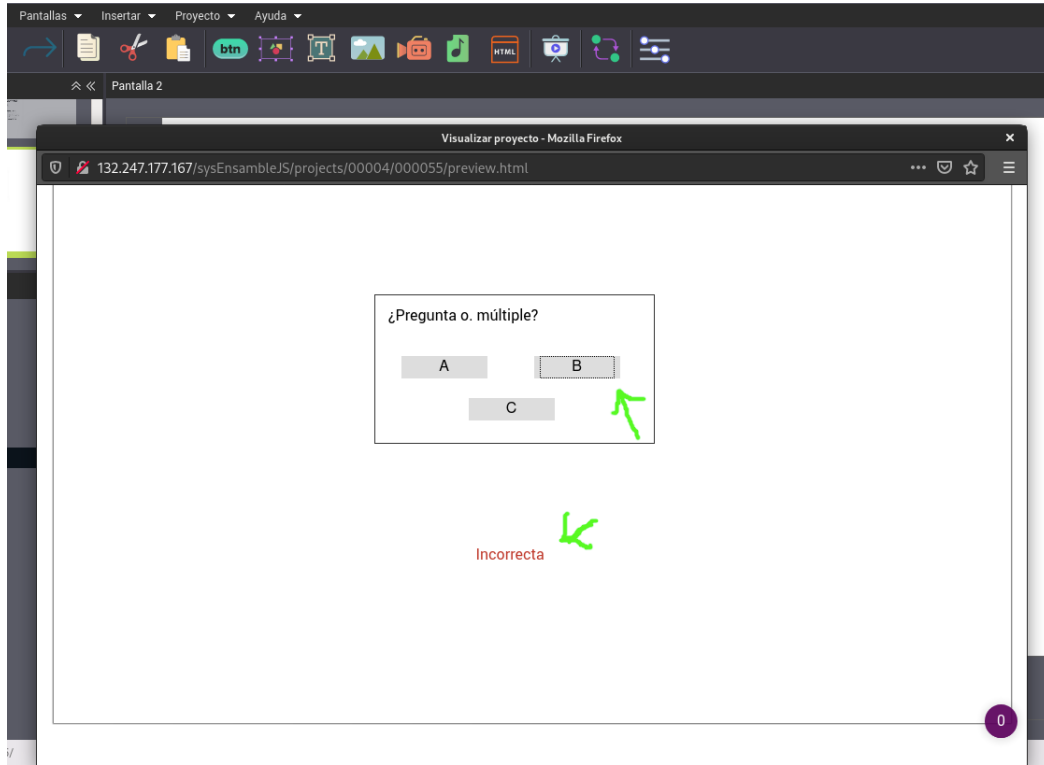


Figura 7: Al seleccionar una opción se muestra la realimentación correspondiente.

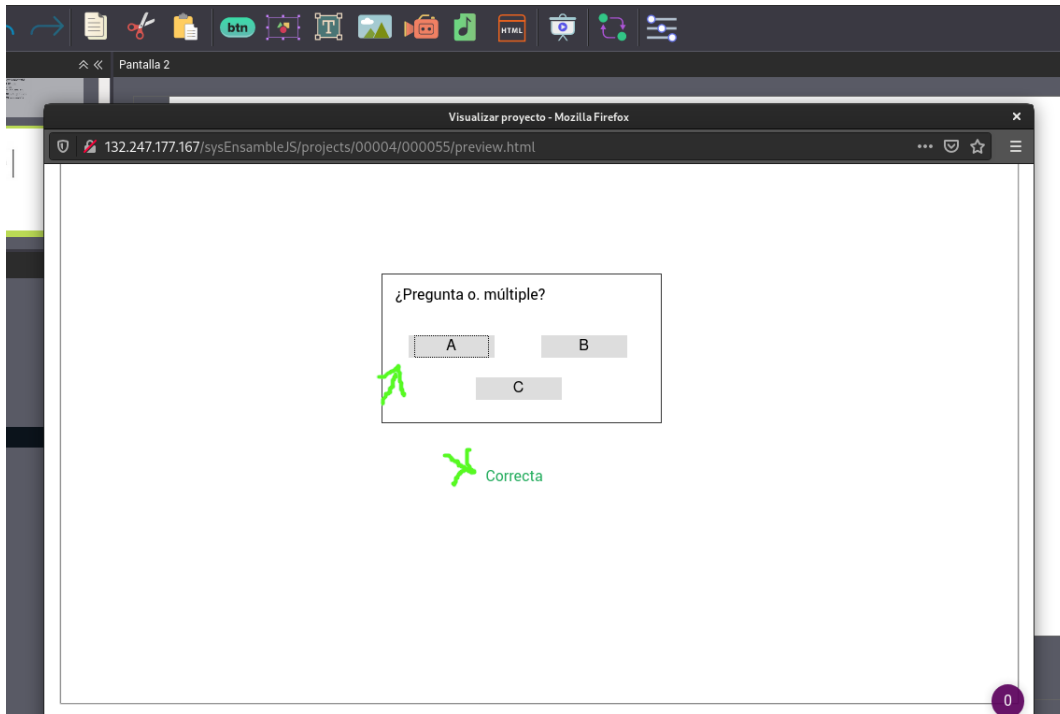


Figura 8: Al seleccionar otra opción, las realimentaciones se ocultan automáticamente.